

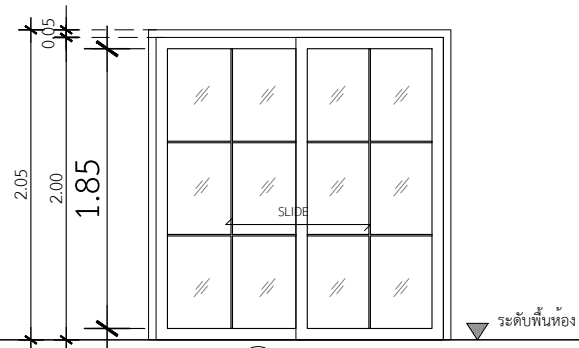



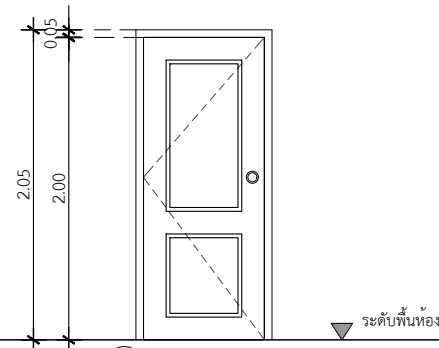



๑๑) ประตุน้ำบ้าน

ประเภท	ประตูบานเลื่อนสลับ กว้าง 2.00ม.
วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ หนา 1.2 มม.
ลูกพับ	กระจกเขี้ยวติดแสงหนา 6 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	ฟักตกแต่ง





๒) ประตูกายใน

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งขอบยางตีขนาด 2"x4" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เซาะร่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกพับ	บานไม้เนื้อแข็ง บานศรีวิชัย
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-

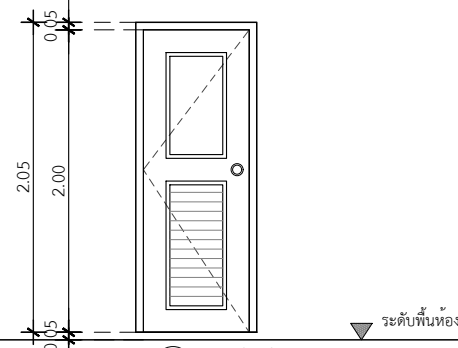



๒๓) ประตู่ทองคำ

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งอบย่างตีขนาด 2"x5" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เสาช่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกพับ	บาน UPVC
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3" ,Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-

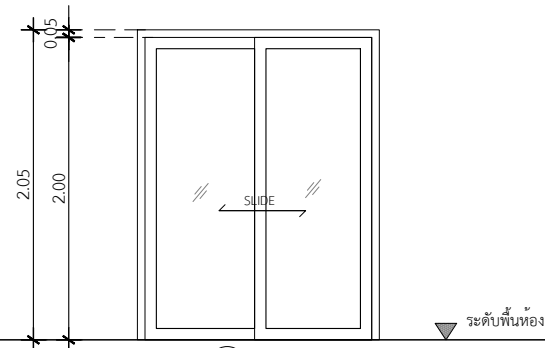



๒๔) ประตูดอกข้างบ้าน

ประเภท	ประตูบานเลื่อนสไลด์ กว้าง 1.60ม.
วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 2"x4"หนา 1.2 มม.
กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ หนา 1.2 มม.
ลูกพับ	กระดกเขี้ยวตัดแสงหนา 6 มม.
มือจับ	มาตรฐานบานเลื่อน
อุปกรณ์	มาตรฐานบานเลื่อน
ช่องแสง	-

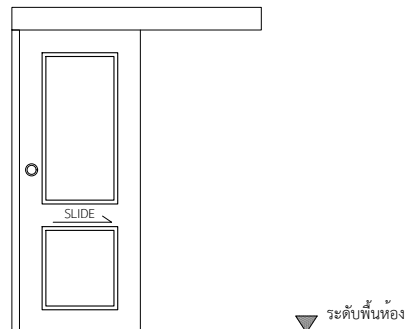

๑๕) ประตู่ห้องครัว

ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยวรางแขวนบน
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งอบย่างตีขนาด 2"x4" ทาน้ำมันสีขาว
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็งทึบ เสาร่อง 5 มม. โดยรอบ
ลูกบิด	บานไม้เนื้อแข็ง บานศรีวิชัย
มือจับ	ลูกบิดประตู COLTLITE
อุปกรณ์	มาตรฐานรางแขวน
ช่องแสง	-

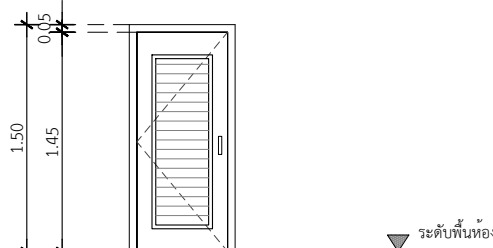

ป7) ประตู่ห้องเก็บของใต้บันได

ประเภท	ประตูบานเปิดเดียว
วงกบ	-
กรอบบาน	UPVC สีขาว
ลูกพับ	บาน UPVC ซ้อนเกล็ด ติดมุงลวดกันแมลง
มือจับ	มาตรฐานมือจับ
อุปกรณ์	บานพับเหล็ก 4"x3", Door stop : สีสแตนเลส มาตรฐานโครงการ
ช่องแสง	-

PROJECT

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

DE 1105

REVISIONS

[illegible]

OWNER

DRAWING TITLE

แบบขยายประตู

SCALE : 1: 50

Drawing No:

Sheet No :

DOCUMENT No :